

Staticmaster® Linear Ionizer



科技和实验室



工业

模型 6100ER, 6100ERC & 6100EC

CORONA

Staticmaster® Linear Ionizer 是一个“无冲击”静电中和管，用来解决静电问题从而提高生产效率和安全。

模型6100ER的使用环境包括纸、塑料和纺织品等非导电材料中产生的静电，静电堆积可能会导致材料堵塞、错误传送、堆积污染，并对操作人员造成静电伤害。

这个Staticmaster Linear Ionizer附带两个8号安装螺栓槽通道，使安装灵活性最大化。

应用

- 塑料, 纺织业, 造纸业

特点

- 无冲击
- 长度可达12英尺
- 体积小

优势

- 操作很安全
- 安放地点很灵活
- 方便清洗

我们将根据您的商业问题为您量身定制解决方案。®



Staticmaster® Linear Ionizer

模型 6100ER

CORONA

规格

尺寸: 0.75in W x .875in H x 2 to 144in L
(mm x 97 mm x 1118 mm)

有效距离: 1.2 in-3 in (30 mm-100 mm)

排放点: 316 Stainless Steel

表面处理: Aluminum

电源: MODEL 6010, MODEL 6011-2,
MODEL 6011-4

电源电压: 120 to 240 V AC (selectable)

技术: Corona

衰变率:

< 3 seconds (± 1000 to 100V),


ANSI/ESD Association STM 3.1 @ 3 inches

图表

模型 6100 ER



模型 6100 ER-Ac

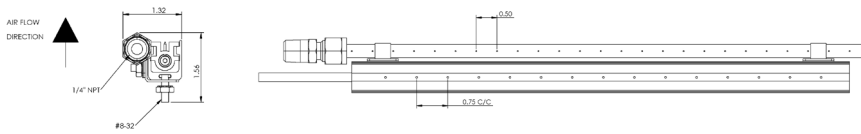

配件



模型 6100ER, 6100ERC,
6100EC (sold separately)

模型 6010 (shown), 6011-2, 6011-4 的电源



Brass Air Tube,
(shown with 模型 6100EC)
模型 4275

Liquid Tight Cord
模型 6100LT
(Image not available)

维护保养

定期清洗和让静电控制器保持平衡是必要的。清理排放点也是需要的。

注意: NRD明确保证, 在购买之日起的一(1)年内, 该静电消除器在材料(零件)和工艺(劳工)方面没有缺陷。

NRD, LLC USA

800-525-8076
716-773-7634

Sales@NRDLLC.com
2937 Alt Boulevard
PO Box 310

Grand Island, NY
14072-0310 USA

NRD亚洲私人有限公司

+65 6679 1707

Sales@NRDasia.com
114 Lavender Street
#08-90 CT Hub 2

新加坡338729